
! Portainer Stack: Environment Variables

Wenn in Docker Portainer ein Stack erstellt und darin Umgebungsvariablen geladen werden sollen, muss im docker-compose die .env Datei als 'stack.env' angegeben werden:

```
    volumes:
      - ...
      - ...
    env_file:
      - stack.env
    ports:
      - ...
```

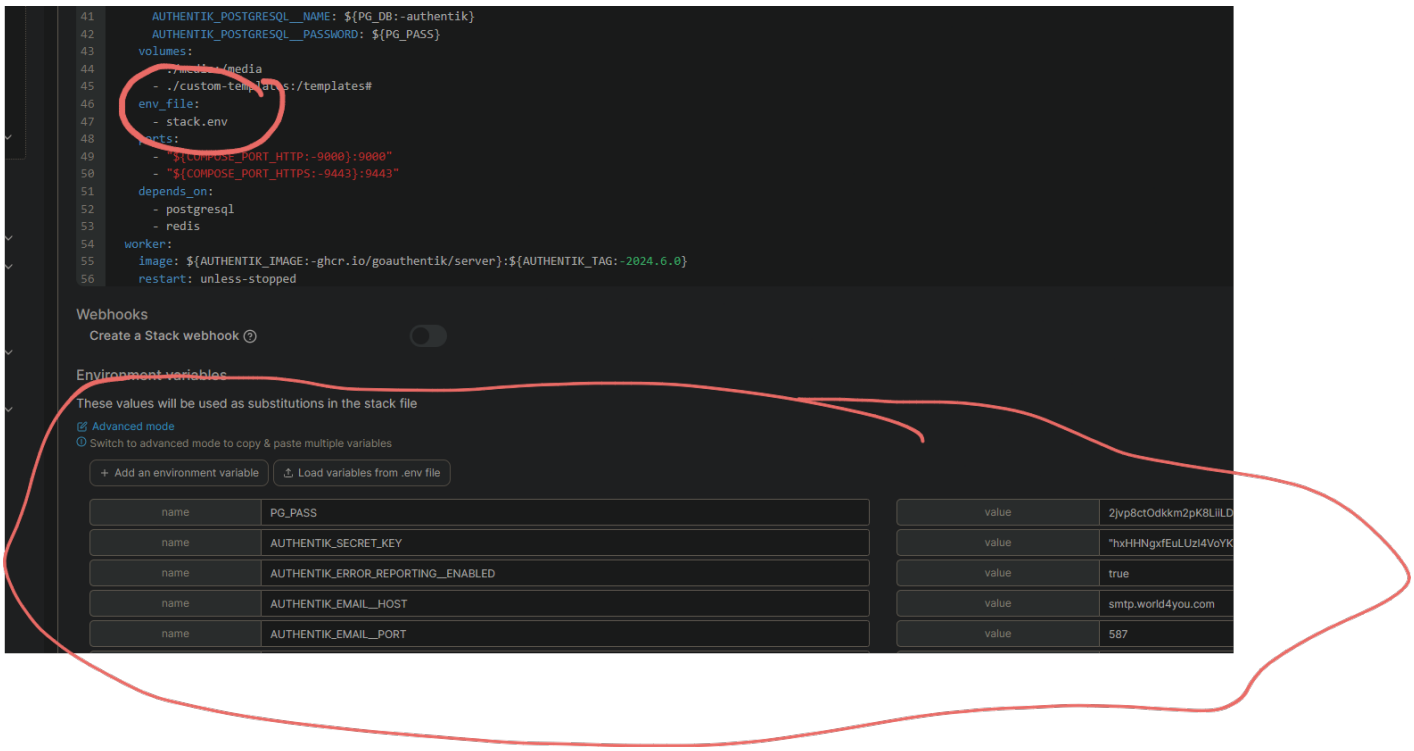

Dabei ist egal, ob die Variablen aus einer .env geladen, im Advanced Mode oder wie auf dem Screenshot im Simple Modus ausgefüllt wurden.

Zusatzinfo: Der Doppelpunkt gefolgt vom Minus im docker-compose.yml
`"${COMPOSE_PORT_HTTP:-9000}:9000"`
gibt den Standardwert an, falls die angegebene env-var nicht gefunden wurde.

Revision #4
Created 2024-07-04 20:12:52 UTC
Updated 2024-10-29 21:39:04 UTC