Truenas VM mit bridge für VMs

Bridge erstellen


Vor oder nach dem Erstellen der VM, brdige mode konfigurieren::

https://www.truenas.com/docs/scale/scaletutorials/virtualization/accessingnasfromvm/

Iso-Image hochladen

Ordner für Image muss Lese-Berechtigung für local user 'libvirt-qemu' haben, z.B. extra image-dataset erstellen und für 'libvirt-qemu' freigeben.

!!!Achtung: Bei mir musste ich die ISO auf einen anderen pool kopieren, sonst stuck in der VM shell gewesen (möglicherweise wegen Partionierung in ssd-boot und ssd-storage).

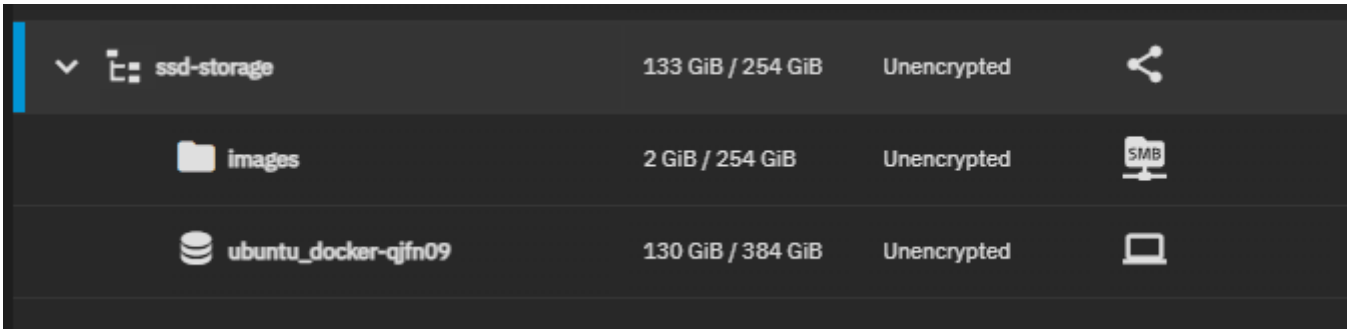

VM erstellen

Einstellung nach Wunsch. Meine Settings:

Edit VM

Name *
ubuntu_docker

Description
Ubuntu Server for Docker/Portainer

System Clock *
Local

Boot Method *
UEFI

Shutdown Timeout
90

Start on Boot

Enable Hyper-V Enlightenments

CPUs and Memory

Virtual CPUs
1

Cores
4

Threads
1


Optional: CPU Set (Examples: 0-3,8-11)

Pin vcpus

Cores
4

Threads

NIC und DISK:
Bei NIC ist hier der bridge bereits konfiguriert worden. Beim erstmaligen Erstellen der VM einfach irgendwas auswählen, wenn kein br0 verfügbar.

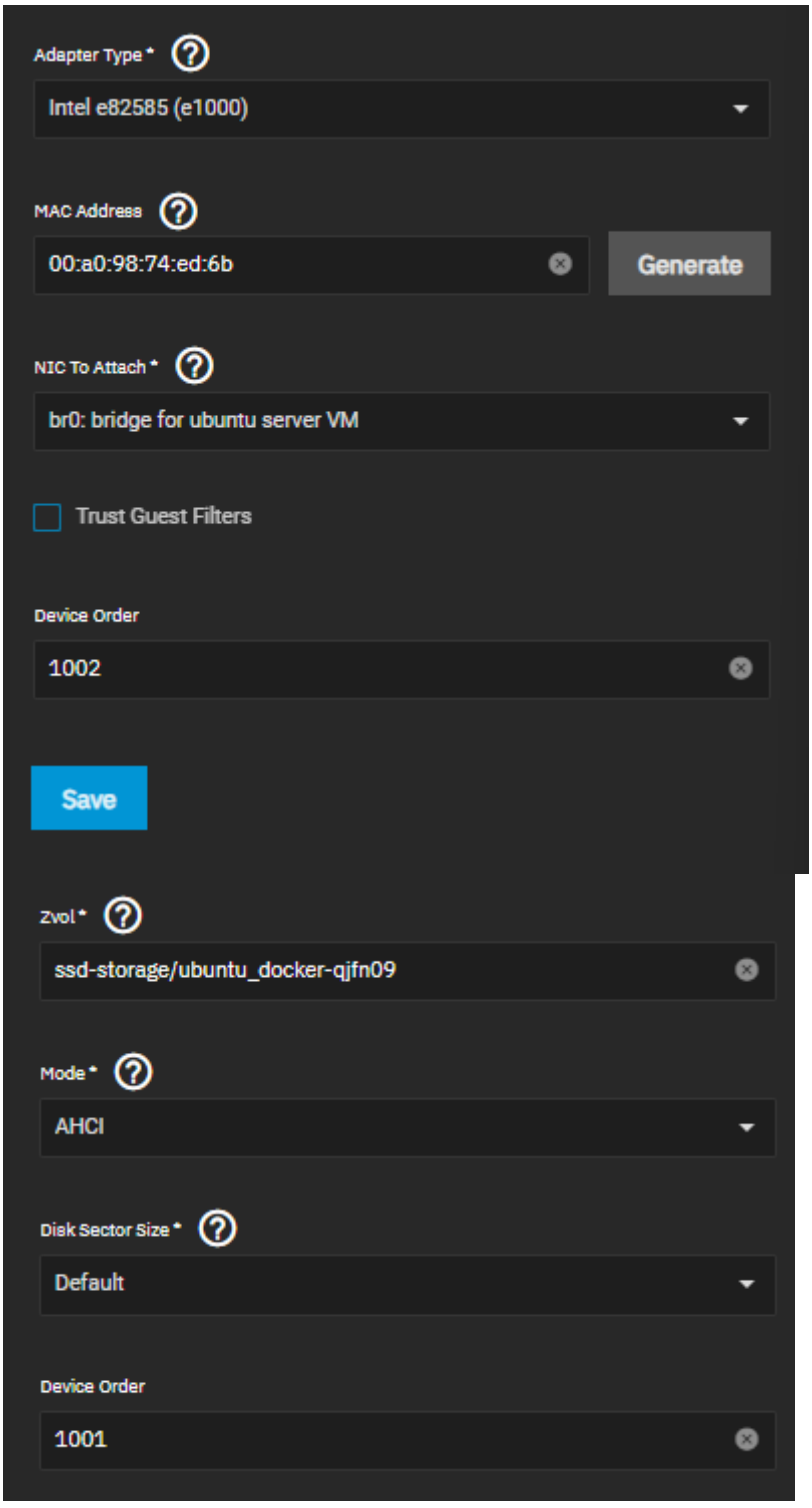

Revision #3
Created 2023-07-28 21:32:48 UTC by Dung
Updated 2023-07-30 15:08:05 UTC by Dung